


杰理蓝牙模块 FCC/SRCC 认证测试操作说明

1. 硬件连接说明：

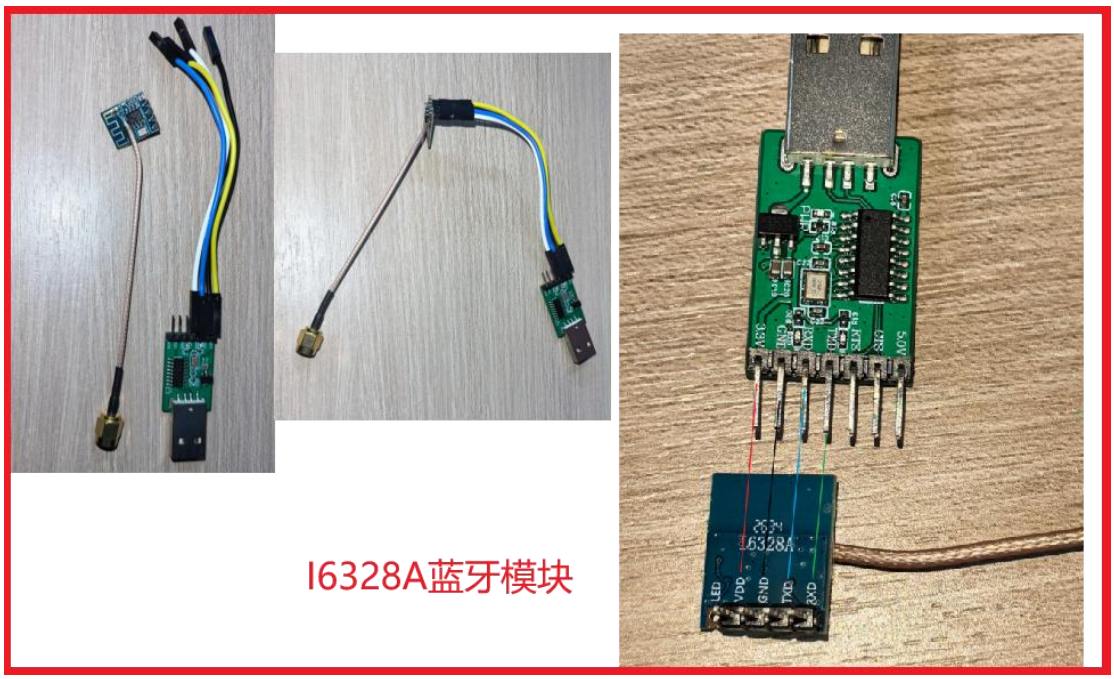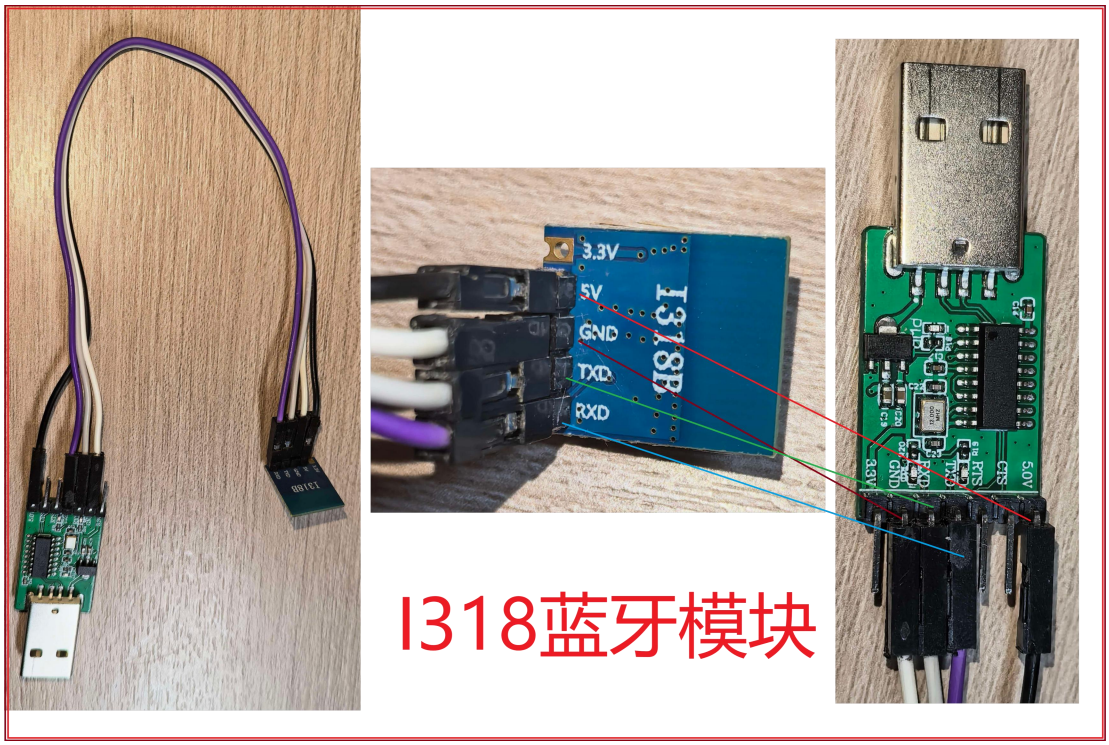


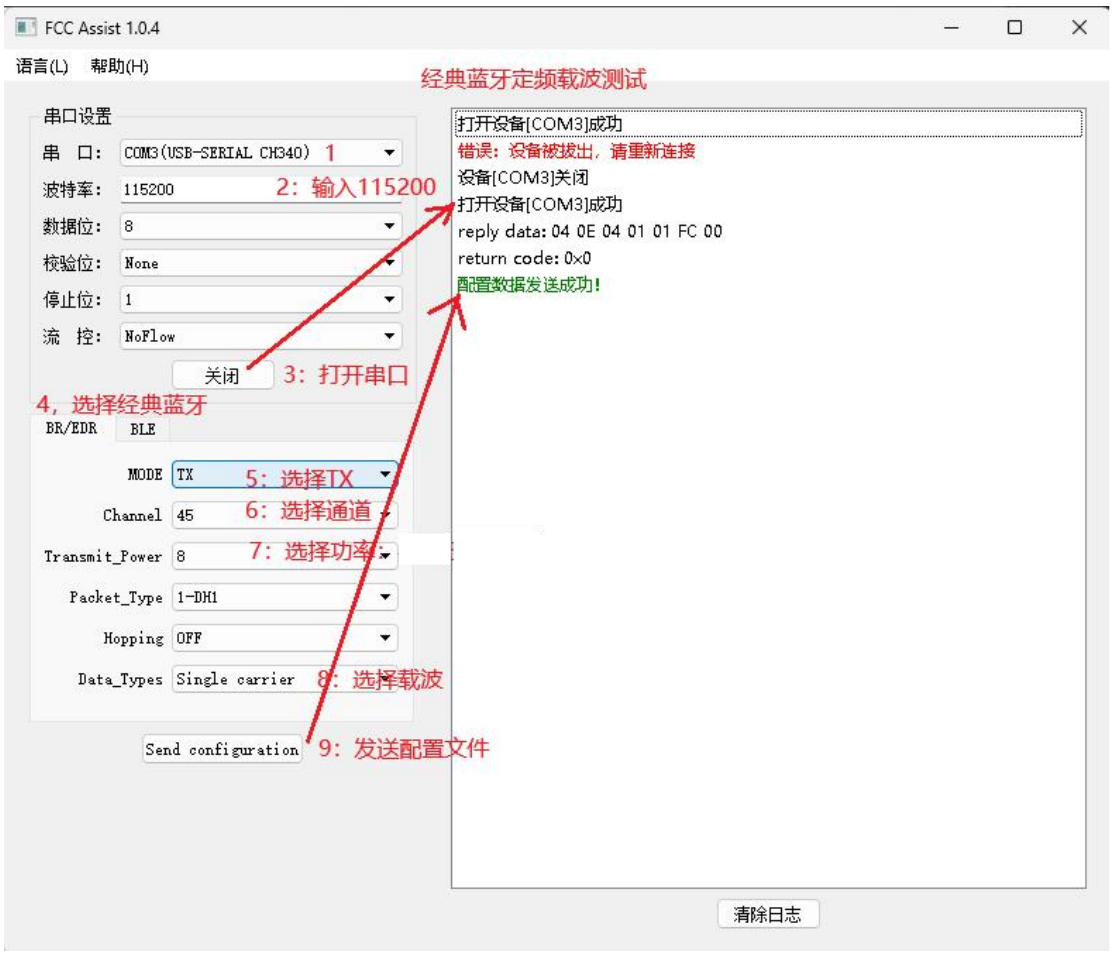

2. 经典蓝牙定频


FCC Assist 1.0.4
语言(L) 帮助(H)
经典蓝牙定频载波测试
串口设置
串 口: COM3(USB-SERIAL CH340) 1
波特率: 115200 2：输入115200
数据位: 8
校验位: None
停止位: 1
流 控: NoFlow
关闭 3：打开串口
4，选择经典蓝牙
BR/EDR BLE
MODE TX 5：选择TX
Channel 45 6：选择通道
Transmit_Power 8 7：选择功率
Packet_Type 1-DH1
Hopping OFF
Data_Types Single carrier 8：选择载波
Send configuration 9：发送配置文件
打开设备[COM3]成功
错误：设备被拔出，请重新连接
设备[COM3]关闭
打开设备[COM3]成功
reply data: 04 0E 04 01 01 FC 00
return code: 0x0
配置数据发送成功!
清除日志

3. BLE 定频修改发送功率（需要发送载波命令后才有效）

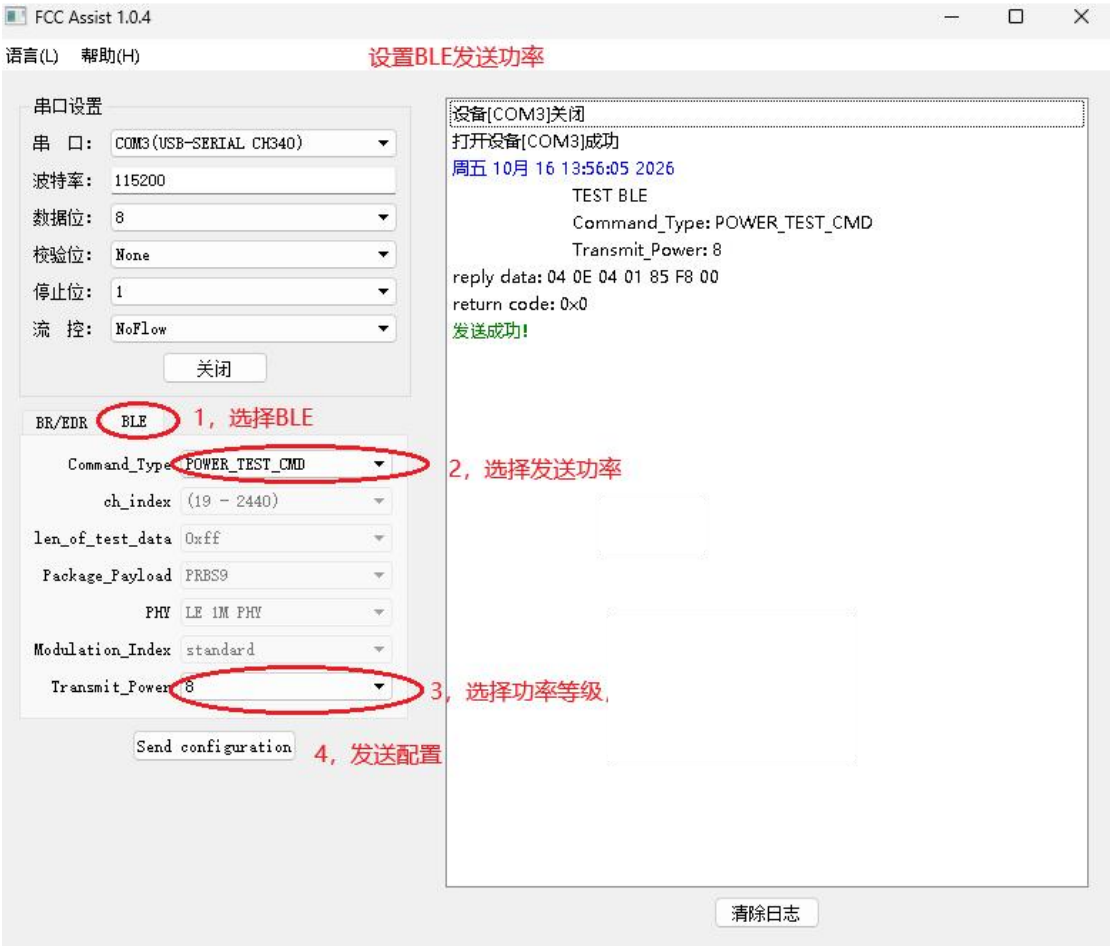

4. BLE 定频设置载波命令（需要发送载波命令后才有效）

注意命令是 EN_TX_TEST_CM 不是 TX_TEST_CMD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

